


Описание

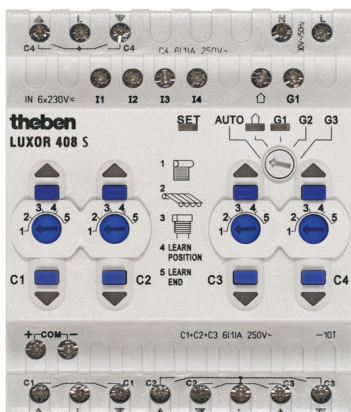


- 4-канальный базовый контроллер управления приводами
- Центральные функции Вверх/Вниз, Паника (для одной группы)
- Объединение приводов в 3 группы
- Расширенные функции при подключении контроллера датчиков LUXOR 411, Метеостанции LUXOR 412, Таймера LUXOR 414, контроллер-дисплея LUXOR 426
- Для управления приводами штор, жалюзи, тентов, маркиз
- Раздельное управление 4-мя приводами штор. Вверх/Вниз/Стоп
- Возможность управления каналами прямо с прибора
- Светодиодная индикация статусов каналов
- Ход контролируется стандартными концевыми выключателями приводов
- К центральному модулю можно подключить до 16 модулей расширения
- Все модули системы соединяются между собой двухпроводной шиной (COM-bus)
- Настраиваемые действия при активации центральной функции Паника (при подключении центрального контроллера LUXOR 400)
- Сохраняемые промежуточное положение шторы и/или угол поворота ламелей жалюзи (для затенения, вентиляции и т.д.)
- 2 диодных модуля (Арт. 9070367) входят в комплект поставки


Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Энергопотребление в режиме ожидания	1,3 W
Количество каналов	4
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Кабель подключения	230 В фазонезависимый, макс. длина кабеля 100 м
Разъем для COM	EIB/KNX шина: YCYM или Y(ST)Y или витая пара J-Y(ST)Y / макс. длина 100 м
Коммутационная способность	6 А (при 250 В AC, cos φ = 1)
Функции каналов	Управление приводами жалюзи, шторами, роллетами
Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения)	Нет
Температура окружающей среды	-10 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

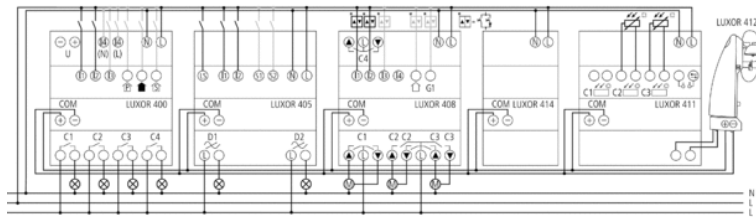

Чертежи

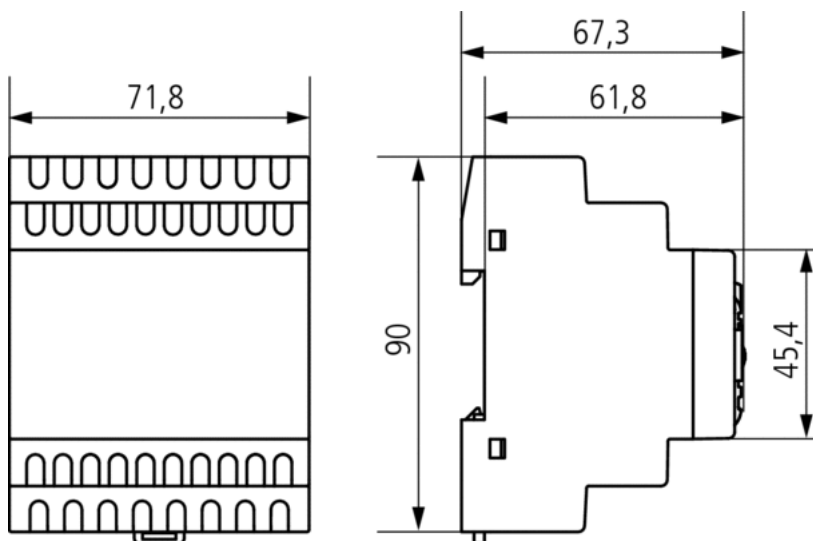

Аксессуары

Диодный модуль

- Артикул: 9070367
 Подробности ► www.theben.de

