

## Описание




- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- 1 канал
- Потолочный монтаж
- Подходит для управления любыми типами ламп - люминесцентные, галогенные, накаливания
- Замыкание реле при нулевом значении тока
- Легкое подключение винтовыми клеммами
- Заводские настройки датчика подходят для большинства случаев использования
- Закрытые потенциометры исключают случайное или несанкционированное изменение настроек
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Настраиваемая чувствительность (размер зоны обнаружения)
- Функция «Импульс» (при обнаружении движения, датчик замыкает реле на 1 с - этот импульс может поступать на др. управляющую аппаратуру)
- Функция «Тест»

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Тип монтажа	Потолочный монтаж, Накладной монтаж
Диапазон настройки яркости	10 – 2000 lx Плавная регулировка
Коммутационная способность Освещение	10 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$ ), 3 AX (при 230 В AC, $\cos \varphi = 0,3$ )
Угол зоны обнаружения	360
Рекомендуемая высота установки	2 – 3 m
Задержка отключения освещения	5 s–20 min
Лампы накаливания	1000 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	400 VA 42 $\mu$ F
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Температура окружающей среды	+0 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 40

### Пример подключения


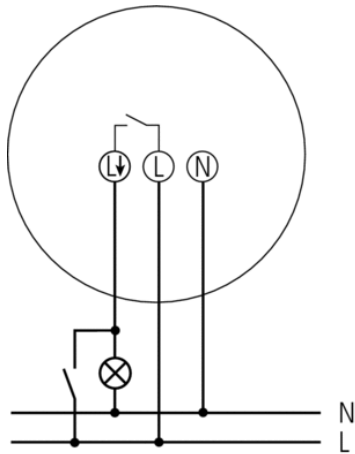


### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	4 m	7 m

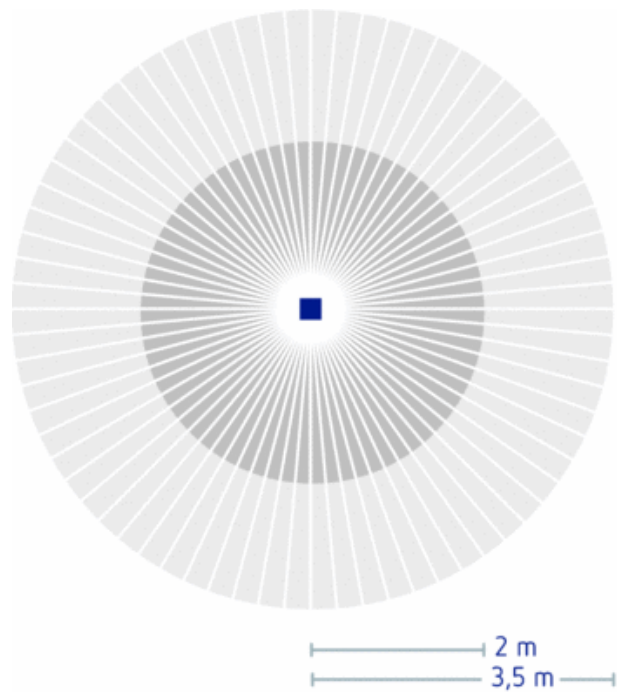

### Чертежи

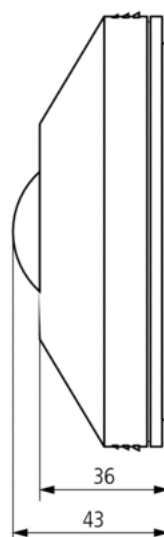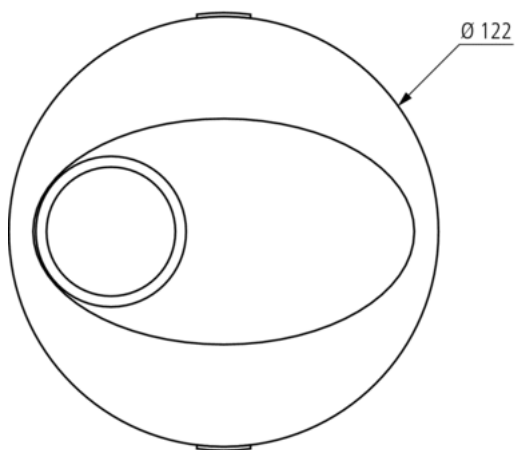

Артикул: 1030020

## Аксессуары

---

### RC фильтр

---

- Артикул: 9070523  
 Подробности ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

