

Описание




- Контроллер датчиков
- Для управления приводами штор, жалюзи, тентов, а также для управления освещением. К контроллеру подключаются все датчики системы (LUXOR 412 или LUXOR 413, датчики освещенности (Арт. 9070008))
- Настройки пороговых значение метеоусловий на лицевой стороне контроллера
- Светодиодная индикация статусов каналов
- Макс. длина проводов от контроллера к датчикам не более 100 метров
- Все модули системы соединяются между собой двухпроводной шиной (COM-bus)

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Ширина	4 модуль
Энергопотребление в режиме ожидания	1,1 W
Тип монтажа	DIN рейка
Разъем для COM	EIB/KNX шина: YCYM или Y(ST)Y или витая пара J-Y(ST)Y / макс. длина 100 м
Диапазон настройки освещенности	1 – 100 lx
Диапазон настройки освещенности для функций солнцезащиты	1000 – 100000 lx
Диапазон измерения скорости ветра	2 – 20 m/s
Диапазон измерения температуры	+0 °C ... +60 °C
Температура окружающей среды	-10 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Чертежи

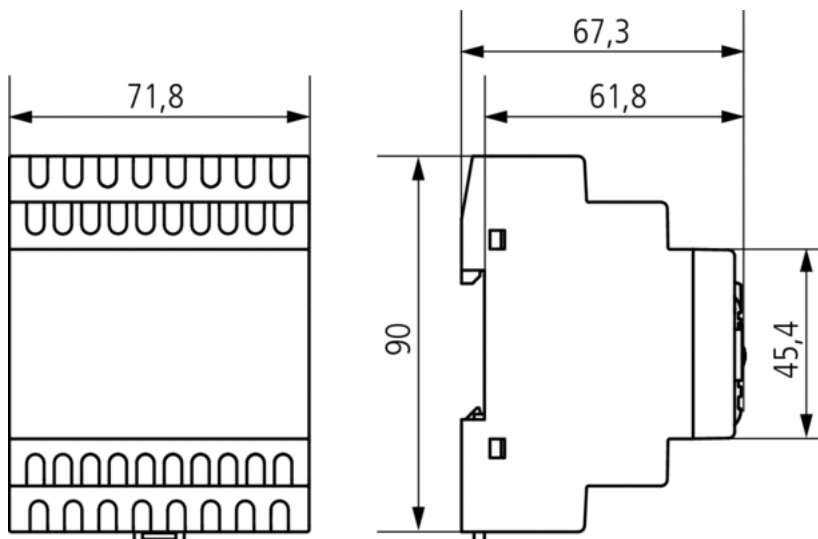

Аксессуары

Датчик освещенности накладного
монтажа

- Артикул: 9070008
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

