

Описание




- Датчик скорости ветра
- Для управления приводами штор, жалюзи, тентов, маркиз, в зависимости от скорости ветра (подключается к контроллеру датчиков LUXOR 411)
- Требуется подключения внешнего источника питания (Арт. 9079330)
- Возможность подключения до двух дополнительных датчиков освещенности для других фасадов

Технические характеристики

Номинальное напряжение	24 V DC
Тип монтажа	Настенный монтаж или на мачту
Разъем для COM	EIB/KNX шина: YCYM или Y(ST)Y или витая пара J-Y(ST)Y / макс. длина 100 м
Диапазон измерения скорости ветра	2 – 20 m/s
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C
Степень защиты	IP 43
Класс электрической защиты	III в соответствии с EN 60 730-1

Чертежи

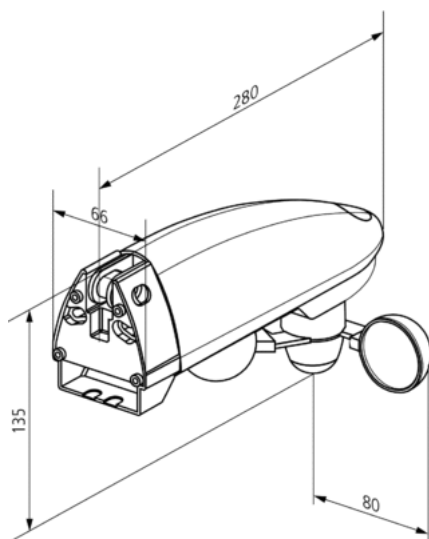

Аксессуары

Источник питания 24 V DC

- Артикул: 9079330
- [Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Хомут для крепления Метеостанции на мачте/столбе

- Артикул: 9070380
- [Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

