

Описание




- Электронный комнатный термостат с выносным датчиком температуры пола
- Отображение снижения температуры и включенного нагрева
- Переключатель включения/выключения для основного обогревателя
- Аварийный режим. Запускается при неисправности датчика. Отопление понижается до 30% от тепловой мощности
- Совместим с рамками почти всех производителей электроустановочных изделий

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Релейный выход	Беспотенциальный
Коммутационная способность	16 A (при 230 В AC, cos φ = 1), 4 A (при 230 В AC, cos φ = 0,6)
Диапазон настройки температуры	+10 °C ... +50 °C
Функция	Электронный
Гистерезис	–
Точность управления	± 0.5 K
Управление поведением	Пропорциональное управление с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) - режим постоянного управления
Цвет	Белый (сопоставим с RAL 9010)
Тип монтажа	Врезной монтаж
Макс. длина кабеля	Длина 4 м, Ø 6 мм, расширяемый до 50 м
Температура окружающей среды	+0 °C ... +40 °C
Степень защиты	IP 30
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

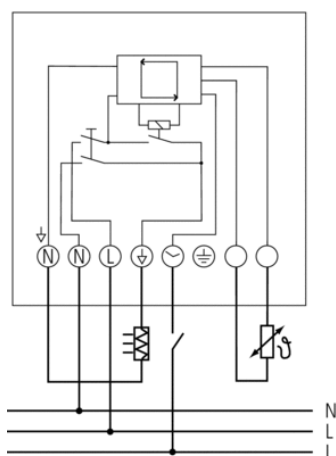

Артикул: 7510131

Чертежи

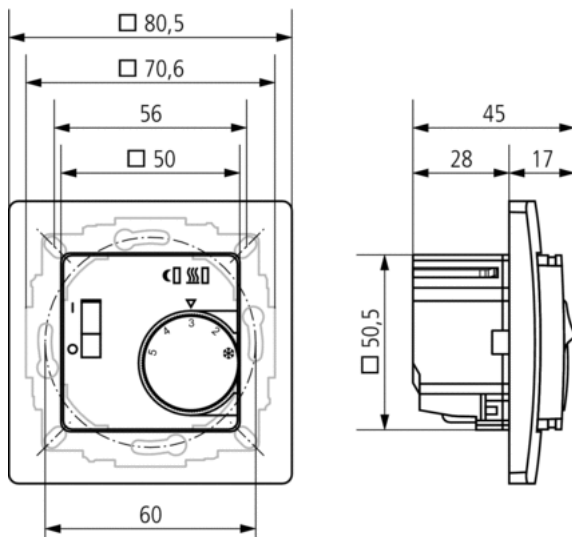

Аксессуары

Привод клапана ALPHA 4 230 V

- Артикул: 9070438
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)

