

Описание




- LED прожектор
- 2 светодиодных прожектора мощностью 8Вт каждый (эквивалентно двум галогенным прожекторам мощностью 100Вт каждый)
- Прожектор может быть повернут на $\pm 40^\circ$ горизонтально, и на 90° вниз
- Подходят для установки на улице
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж «одной рукой»
- Заводские настройки позволяют использовать датчик сразу после монтажа
- Не диммируется!

Технические характеристики

Номинальное напряжение	100 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Тип монтажа	Настенный монтаж
Мощность LED (световой поток)	2 x 8 W (860 lm)
Цветовая температура	6000 K
Температура окружающей среды	-20 °C ... +40 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 44

Пример подключения

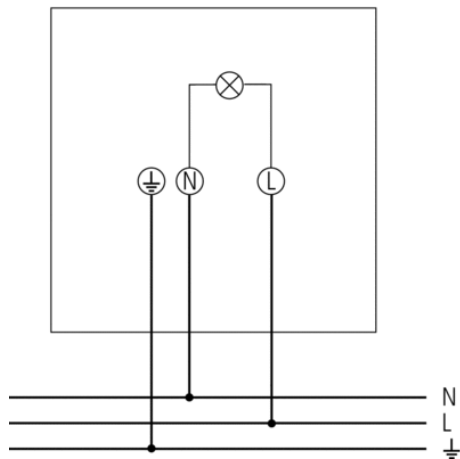

Чертежи

