

Описание




- *Доступен с июля 2014*
- Инфракрасный датчик движения для установки на потолок (врезной монтаж, в монтажную коробку)
- Зона обнаружения 360° (до 452 кв.м)
- 1 канал освещения и 1 канал управления ОВК (Отопление, Вентиляция, Кондиционирование)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается пультом дистанционного управления theSenda P или с помощью потенциометров настройки на приборе
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P и потенциометром на приборе
- Задержка включения и отключения канала ОВК настраивается с помощью пульта ДУ и потенциометром на приборе
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)

Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Рекомендуемая высота установки	2 – 3,5 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Потребляемая мощность	~0,15 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В/10 А μ-контактов
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 20 (IP 40 если установлен)

Пример подключения

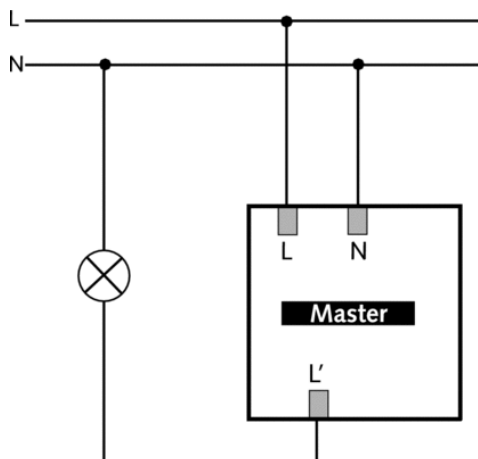


Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 24 m	452 m ² 24 m

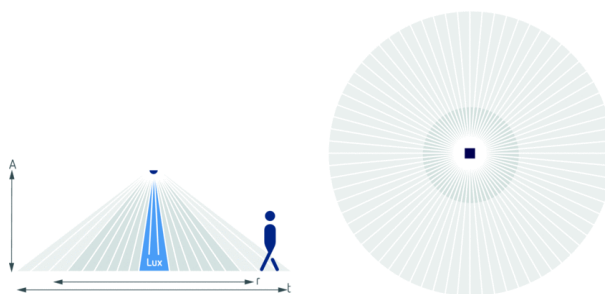

Чертежи

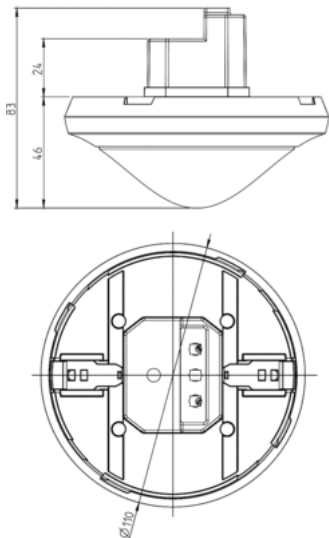

Аксессуары

Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912
- Подробнее ▶ www.theben.de



theSenda P

- Артикул: 9070910
- Подробнее ▶ www.theben.de



theSenda S

- Артикул: 9070911
- Подробнее ▶ www.theben.de



Артикул: 1030600

Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917
 Подробности ▶ www.theben.de

