

Описание




- Фотореле, аналоговые
- Внешний датчик входит в комплект поставки
- Пружинные клеммы DuoFix
 - для 2 проводов каждая
- Предустановленная задержка срабатывания Включения/Выключения
 - для исключения ложного срабатывания из-за случайного попадания света от фар, молнии и т.п.
- Светодиодная индикация статуса канала
- Функция «Тест»
 - для проверки правильности подключения и настройки порога срабатывания
- Плавная регулировка порога срабатывания по освещенности

Технические характеристики


Номинальное напряжение	220 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Энергопотребление в режиме ожидания	~1,1 W
Диапазон настройки яркости	2 – 2000 lx
Задержка включения	60 s
Задержка отключения	60 s
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный
Ширина	2 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Клавиатура	1 потенциометр, 1 кнопка Тест
Коммутационная способность	16 A (при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (Нагрузка люминесцентных ламп)
Коммутационная способность мин.	<10 mA
Лампы накаливания	2300 W
Нагрузка галогенных ламп	2300 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	2300 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	2300 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) со стабилизирующей схемой (lead-lad)	2300 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	400 VA 42 μ F
Энергосберегающие лампы	9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт)	300 VA

Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Температура окружающей среды	-30 °C ... +55 °C
Степень защиты	IP 20, датчик IP 65
Класс электрической защиты	II, Датчик III
Макс. длина кабеля до датчика	100 m

Пример подключения

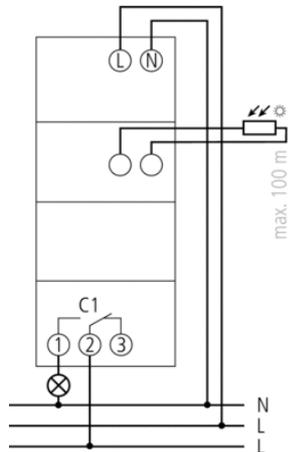

Чертежи

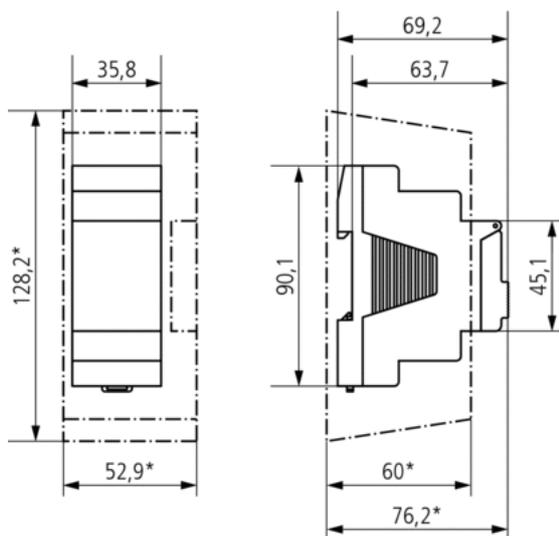

Аксессуары

Аналоговые датчики освещенности накладного монтажа

- Артикул: 9070416
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Аналоговые датчики освещенности врезного монтажа

- Артикул: 9070011
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Корпус 35 мм для установки на стену

- Артикул: 9070064
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Артикул: 1090200

Передняя панель

- Артикул: 9070001
 Подробности ▶ www.theben.de

