

## Описание




- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- 60 минутная программа
- Без резервного питания
- 96 сегментов: 1 сегмент = 37,5 секунд
- Точность хода зависит от частоты тока
- Минимальное время переключения 37,5 секунд
- Пружинные клеммы DuoFix
  - Для 2 проводов каждая
  - Однопроводочная или многопроводочная жила (с применением гильз и без них)
  - Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup>
  - Кнопка для легкого извлечения провода
- Принудительное переключение
- Ручной переключатель с тремя позициями: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала


## Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Количество каналов	1
Ширина	3 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Привод	Синхронный двигатель
Программа	60 минутная программа
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	10 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 A
Лампы накаливания/галогенные	1100 W
Минимальный время переключения	37,5 s
Программируется каждые	37,5 s
Точность хода	Точность зависит от частоты тока в сети
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Количество переключающих сегментов	96
Энергопотребление в режиме ожидания	0,9 W
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C

## Пример подключения

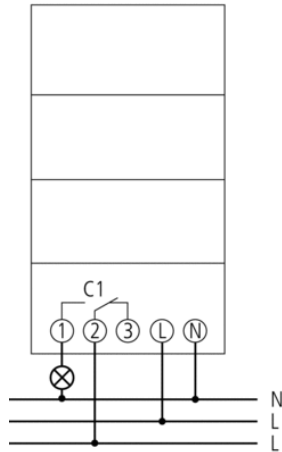

## Чертежи

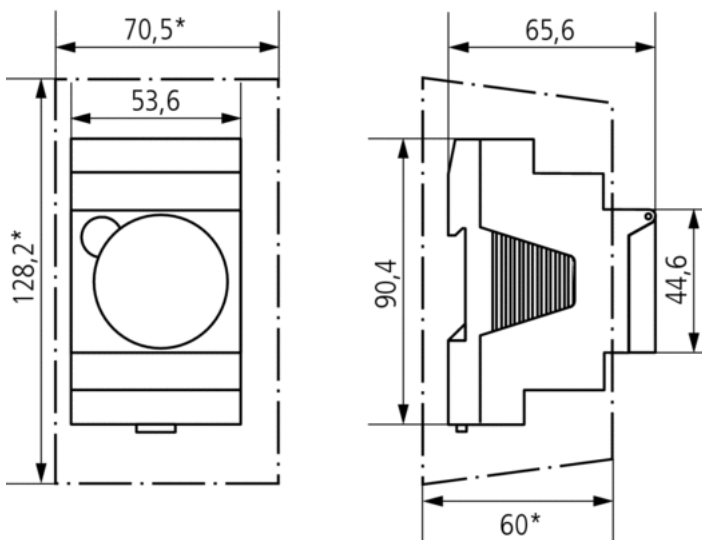

## Аксессуары

Корпус 52,5 мм для установки на стену

- Артикул: 9070050  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



Передняя панель

- Артикул: 9070001  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

