

Описание




- Контроллер температуры воздуха в помещении с обратной связью
- Без наружного регулировочного колеса: уставка температуры задается при монтаже внутри прибора (для помещений общего пользования)
- Снижение уставки на 4С с помощью таймера и/или выключателя
- Предназначен для управления всеми видами отопления: газовое, водяное, электрическое с центральным или индивидуальным управлением температурой в помещениях
- Ограничители макс. и мин. температуры на регулировочном колесе


Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип контактов	Нормально замкнутые контакты
Коммутационная способность	10 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$), 4 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 0,6$), ,
Диапазон настройки температуры	+5 °C ... +30 °C
Функция	Механические
Гистерезис	–
Точность управления	прибл. 1 К, тепловая рециркуляция
Протестировано	VDE
Цвет	Белый (сопоставим с RAL 9010)
Тип монтажа	Накладной монтаж
Степень защиты	IP 30
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

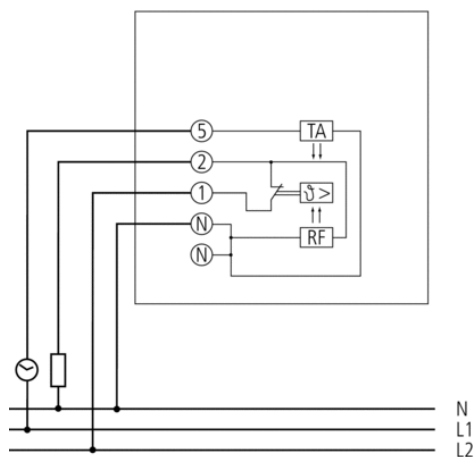

Чертежи

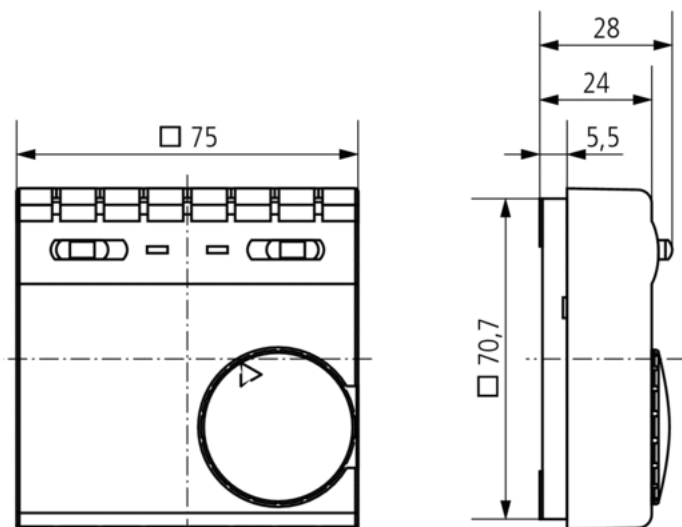

Аксессуары

Привод клапана ALPHA 4 230 V

- Артикул: 9070438
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Адаптер-плата RAMSES 70x

- Артикул: 9070480
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

