

Описание




- Электромеханический тарифный переключатель с суточной программой
- 2 канала
- С резервным питанием (заменяемый NiMH аккумулятор)
- Кварцевый часовой механизм
- Толкатели
- Минимальное время переключения 20 минут
- Стрелки для отображения текущего времени
- Отображение статуса канала
- Простая коррекция перехода на зимнее/летнее время
 - Время можно подстроить по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Светодиодная индикация заряда батареи
- 32 толкателя входит в комплект поставки

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Номинальное напряжение | 110 – 230 V AC |
| Частота | 50 – 60 Hz |
| Количество каналов | 2 |
| Тип монтажа | Настенный монтаж/Крепление по трем точкам |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Привод | Кварцевый шаговый двигатель |
| Программа | Суточная программа |
| Резервное питание | 6 дней резервное питание припл. 3 дня после пропадания питания |
| Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1 | 6 А |
| Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6 | 2 А |
| Минимальный время переключения | 20 min |
| Программируется каждые | 5 min |
| Точность хода | ≤ ± 1 с/день (кварц) |
| Тип контактов | Перекидной контакт |
| Релейный выход | Беспотенциальный и Фазонезависимый |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,6 W |
| Материалы корпуса и изоляции | Термостойкий самозатухающий термопластик |
| Степень защиты | IP 54 |
| Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 62 054-21 |
| Температура окружающей среды | -10 °C ... +55 °C |

Пример подключения

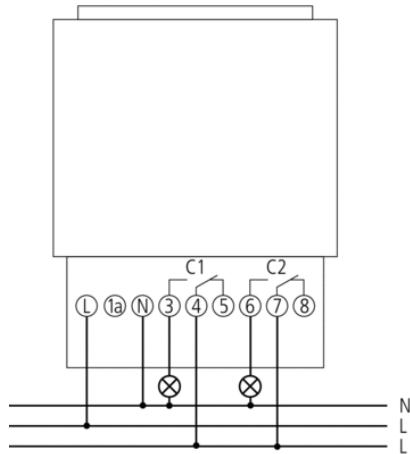

Чертежи

