

Описание




- LED прожектор
- 1 LED прожектор 32Вт (эквивалентен по световому потоку галогенному прожектору 230Вт)
- Рамка для более просторного монтажа включена в поставку (ввод кабеля с любой стороны, больше пространства для подключения, увеличивает угол поворота прожектора)
- Прожектор может быть повернут на $\pm 90^\circ$ горизонтально, и на 55° вниз
- Подходят для установки на улице
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж «одной рукой»
- Заводские настройки позволяют использовать датчик сразу после монтажа
- Не диммируется!

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип монтажа	Настенный монтаж
Мощность LED (световой поток)	32 W (2000 lm)
Цветовая температура	6000 K
Температура окружающей среды	-25 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Пример подключения

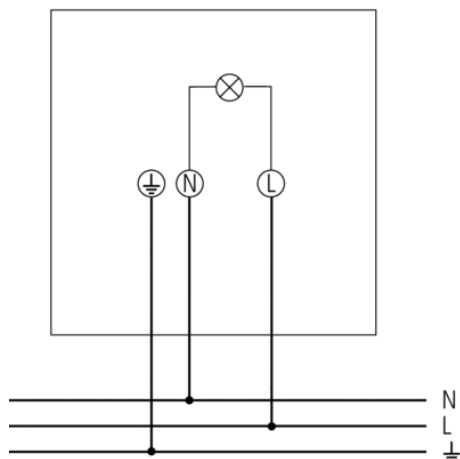

Чертежи

