

Описание




- *Доступен с июля 2014*
- Инфракрасный датчик движения для установки в подвесные потолки
- Зона обнаружения 360° (до 64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)

Технические характеристики


| | |
|--|---|
| Номинальное напряжение | 230 V AC |
| Частота | 50 Hz |
| Рекомендуемая высота установки | 2 – 3,5 m |
| Тип монтажа | Потолочный монтаж |
| Потребляемая мощность | ~0,5 W |
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
| Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 lx |
| Задержка отключения освещения | 10 s - 60 min |
| Тип контактов выхода «Освещение» | Реле 230 В/10 А μ-контактов |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
| Лампы накаливания/галогенные | 2300 W |
| Энергосберегающие и люминесцентные лампы | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| Тип подключения | Пружинные клеммы |
| Температура окружающей среды | -15 °C ... +50 °C |
| Степень защиты | IP 20 (IP 54 если установлен) |

Пример подключения

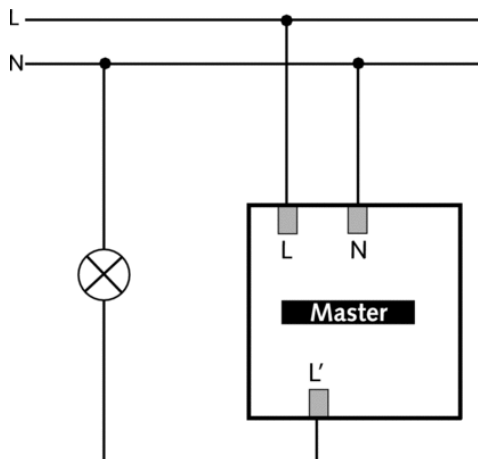


Зона обнаружения

| Высота установки (A) | Head on to (r) | Диагональ (t) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 m | 5 m ² 2,5 m | 38 m ² 7 m |
| 2,5 m | 7 m ² 3 m | 38 m ² 7 m |
| 3 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 3,5 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m |
| 4 m | 13 m ² 4 m | 64 m ² 9 m |

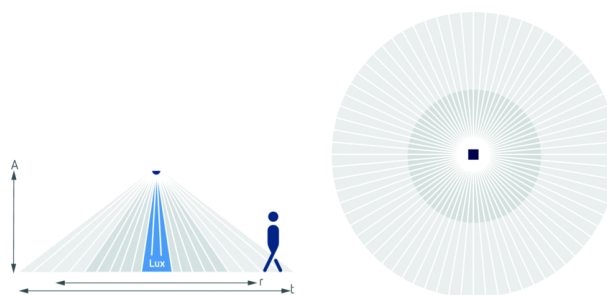

Чертежи

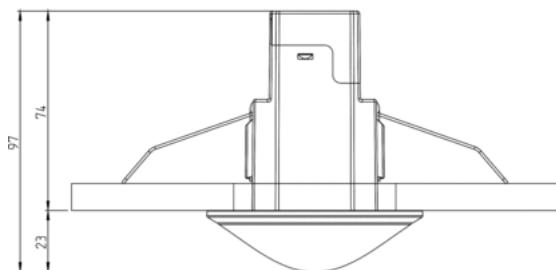

Аксессуары

theSenda P

- Артикул: 9070910
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- Артикул: 9070911
[Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

